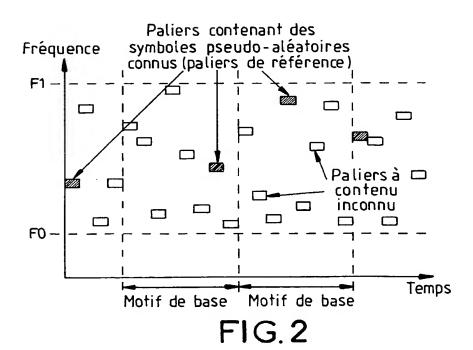


FIG.1





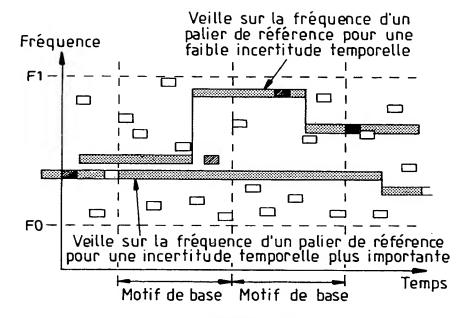


FIG.3

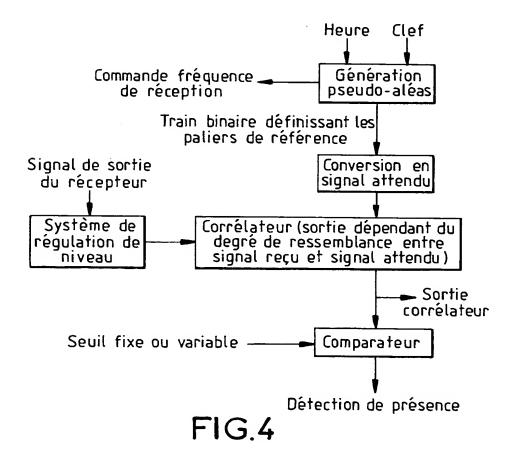

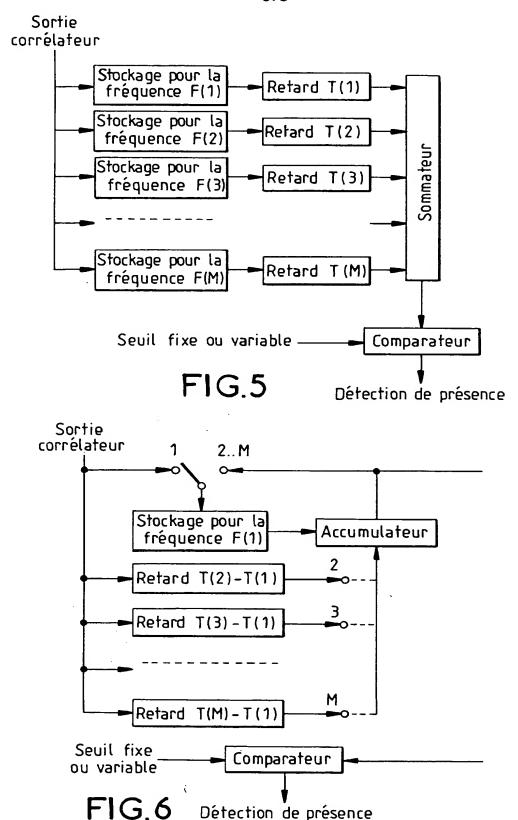

Détection de présence

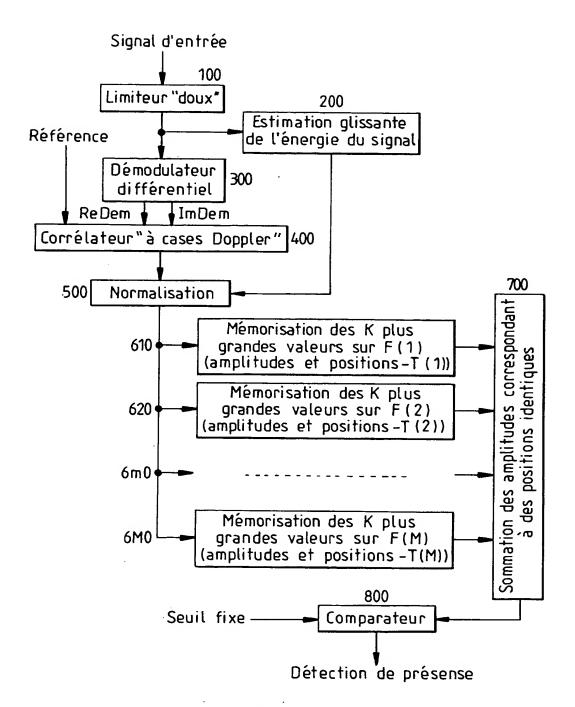


FIG.7





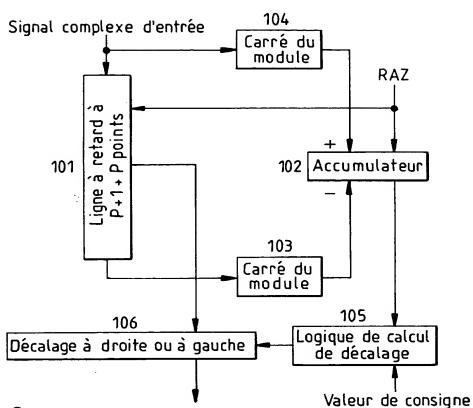



FIG.8 Sortie signal complexe limité "soft"

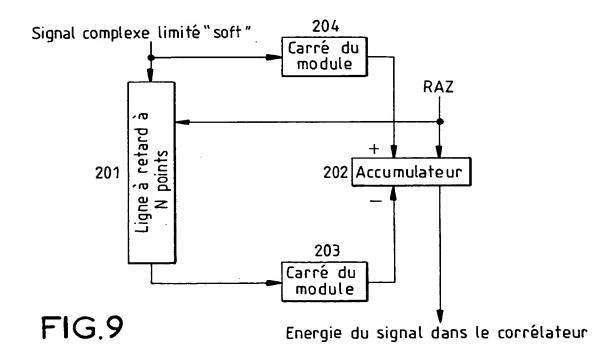


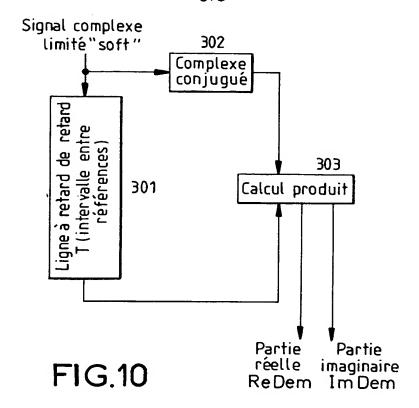

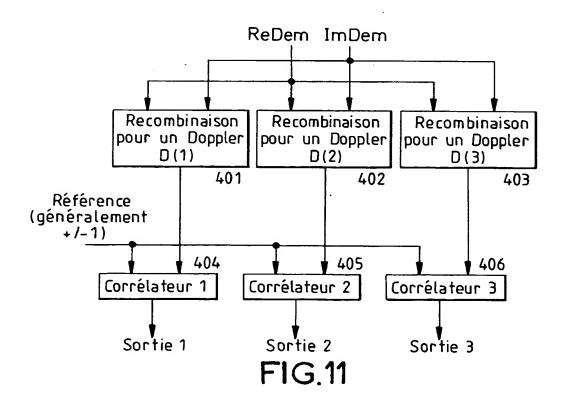


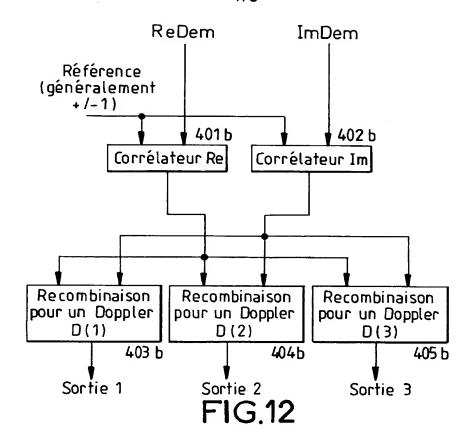

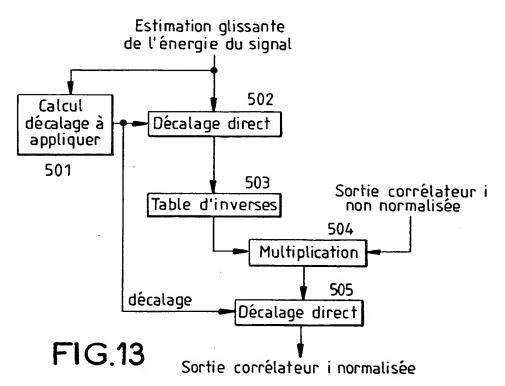

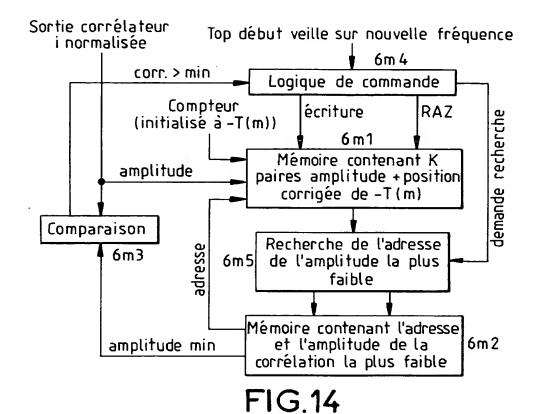

Sortie corrélateur Top début veille sur nouvelle fréquence i normalisée 6m4b corr. >min. Logique de commande Compteur écriture RAZ (initialisé à -T(m)) 6m1b demande rangement Mémoire contenant K amplitude paires amplitude + position corrigée de -T(m) rangées dans l'ordre croissant adresse Comparaison d'amplitudes 6m2b amplitudes a(0)amplitude 6 m 3 b min Rangement de l'amplitude courante à la bonne adresse **FIG.15** 

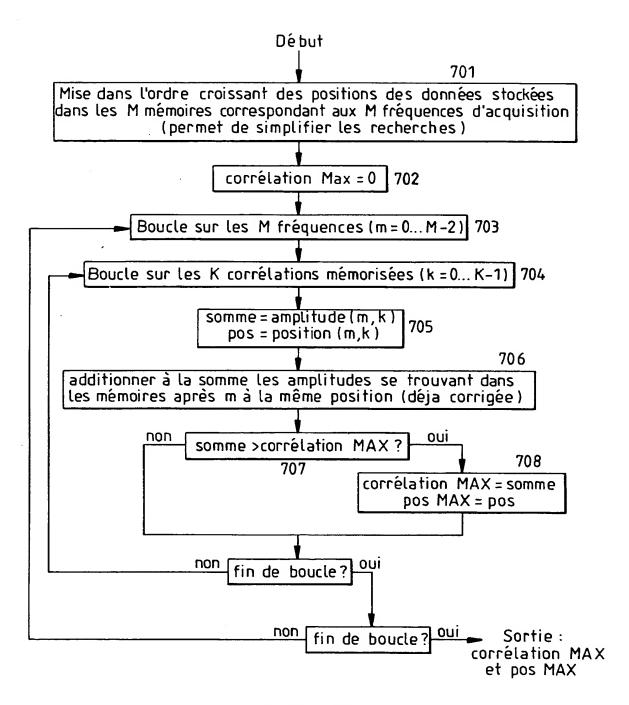

**FIG.16**